

ひび割れタイル・欠損タイル補修工法

シーファイン補修で

シーファインTM

完全同化

タイル最近似色の特殊加工シートを貼付けるだけの補修工法

各種タイルのサイズに裁断された現状タイル色に最近似色させフッ素樹脂塗装した特殊加工シートです。既存タイル面に貼付けて補修するだけの工法でありながら、完全同化するため補修差がほとんどありません。




シーファインの特徴

- ① 0.15mm厚程度の特殊加工シートを貼付けるだけで簡単にタイル補修ができる。
- ② ひび割れ欠損等は簡単な下地補修を行い、後は貼付けるだけで補修ができる。
- ③ 特殊加工シートとフッ素樹脂塗料で耐候性が持続する。
- ④ 特殊加工シート貼付け工法は高い防水効果が得られる。
- ⑤ 特殊加工シートは微延性効果がある為、多少の動きにも十分追従することができる。

専用プライマー塗布



長期間にわたり常に安定した状態が維持されます。

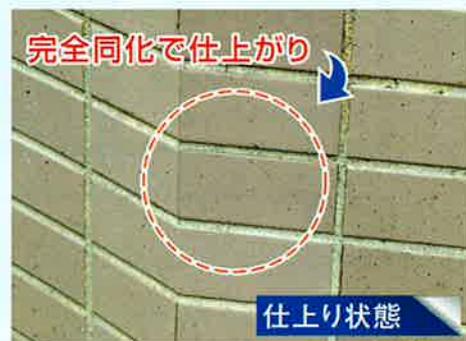

特許出願中

メーカー

パル・ユニット株式会社

〒173-0036 東京都板橋区向原2-8-5 ヴィラージュ千川103号
TEL.03-5917-6871 FAX.03-5917-6872
ホームページURL→<http://www.m-u-s.jp>

各種タイルのサイズに裁断された特殊加工シート（フッ素樹脂塗装品）をタイル面に貼付けて補修する方法です。現在壁面に貼られている状態に合わせる、たとえば紫外線劣化を受け色落ちしたケースなどもレトロフィットさせる為、ほとんど補修跡が目立ちません。

タイルひび割れ補修・タイル欠損補修・足場継ぎ跡補修などに最適な補修工法です。

簡易的な補修工法でありながら、完璧な仕上がりと確実な補修工法です。

タイル面の特殊加工シート 貼付け補修工法

1

施工前

タイルひび割れ発生。
0.2mm以上の場合は
下地補修したのち、ご使用ください。



ハンドクレーザー 使用のすすめ!

タイル及び目地のひび割れ補修に一液弾性タイプのエポキシ樹脂をすりこみ又は充填し防水機密性をとる。



2

ふきとり清掃

タイル表面のほこり等の汚れをふきとり清掃。



3

専用プライマー塗布

タイルに専用プライマーを必ず塗布する。



4

特殊加工シート貼付け

タイルのサイズに裁断された特殊加工シートの裏面セパレーターを剥がしタイルコーナーに合せ暫定貼りとする。



5

仕上げ密着貼り作業

タイルに合せシーファインを暫定貼り後、ゴムローラー等で完全密着させる。



6

施工後

仕上がり状態。

