

既存タイル色で疑似タイルを製作する為、補修跡が目立たない!

# タイルファイン™

完成品

完成品

既存タイル欠片

既存タイル欠片が  
あれば3週間程度で  
納入可能!!

完成品

既存タイル欠片

100枚以上  
何枚でも可能の為  
コスト削減!!

完成品

既存タイル欠片

既存タイル欠片

特許出願中

タイル表面に発生したひび割れ欠損、または改修工事による足場継ぎ跡補修等の場合、既存壁面タイルとは不一致なものが貼り替えられているのが一般的で、それが建物の価値を著しく下げています。そこで現状タイルにレトロフィットさせたタイルを製作し、張り替えを行うのがTFS工法です。しかも少ロットで製作可能!疑似タイルを製作し補修する為、全く違和感のない状態で仕上げる工法です。



## 《タイルファイン(疑似タイル)の特徴》

### 1.レトロ調な仕上り(既存タイル色)

現在壁面に貼られているタイルは永年にわたり紫外線劣化や汚れ等の蓄積により当初のタイル(在庫品)とは程遠い色合に変化が生じてしまうのが一般的…。そこで当タイルファインは現在の壁面タイルに合せる為、違和感のない状態が出来る特徴もっている。

### 2.短納期システム

既存タイル1/3程度の「欠片」があれば3週間程度で納入可能。

### 3.最小数で製作可能

製作最小数は100枚以上何枚でも可能、必要枚数が納入出来る為、無駄がなくなる。

メーカー


パル・ユニット株式会社

〒173-0036 東京都板橋区向原2-8-5 ヴィラージュ千川103号  
TEL.03-5917-6871 FAX.03-5917-6872  
ホームページURL→<http://www.m-u-s.jp>

## タイルファインコーティング塗膜の屋外暴露試験による光沢値の変化

	初期	500時間	1000時間	1500時間	2000時間	3000時間
タイルファインコーティング塗膜(ふっ素樹脂)	100	100	100	97	96	93
ウレタン樹脂塗料	100	100	98	64	46	20
塩化ゴム系塗料	100	40	15	5	0	0
フタル酸樹脂塗料	100	20	5	0	0	0

## 各塗料の促進耐候性試験後の光沢保持率

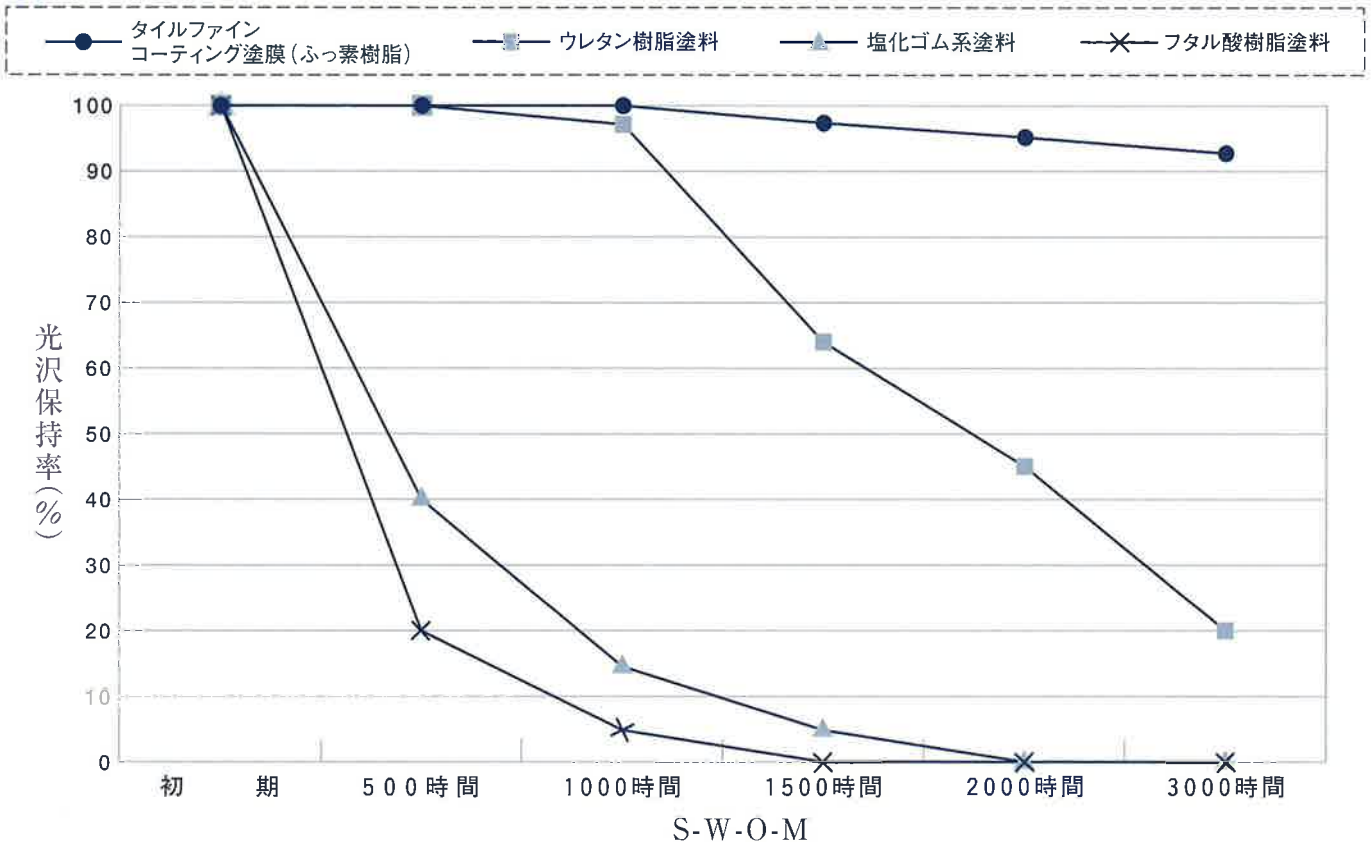

### ●タイルファイン製作に関する諸条件●

1. タイルファインは最近似色にしたタイルであり、お預かりしたタイルと全く同一ではありません。
2. タイルファインの製作には見本タイルを必ずお預かりしますが、現状張られていたタイルがレトロフィットする為一番望ましいです。また洗浄を予定されている場合、色に差が生ずる為ご注意ください。色見本帳よりのご注文はお受けできません。
3. 納期はタイル到着後、3週間程度必要となります。
4. タイル形状が特殊なものは(リップ付・スクラッチ・特注品)製作不可です。但し現場にて補修施工可能な場合もある為、一応ご相談ください。