


低振動MUSドリル



低振動MUSドリル

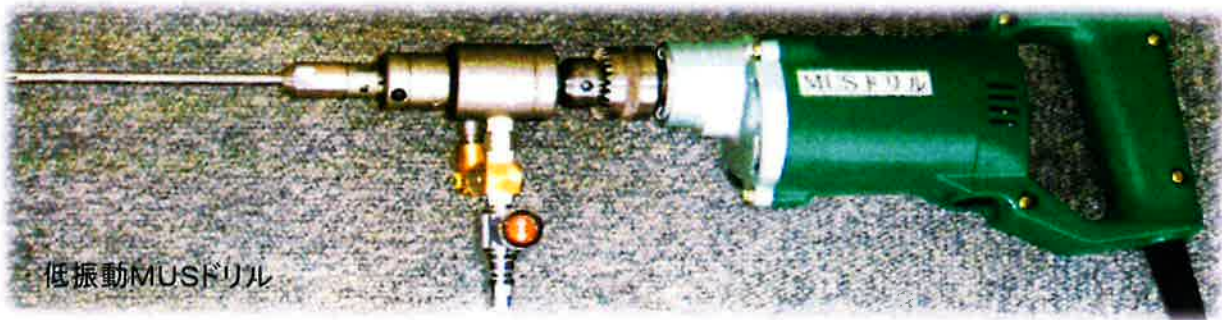

穿孔作業状況



集塵機



手動式加圧タンク

手動式加圧タンクで
コンプレッサー不要!

特徴

- 低振動** ……ダイヤモンドビット使用の低振動方式
- 低騒音** ……低振動により低騒音を実現
- 湿式** ……湿式タイプ ノロ集塵装置付きのためほとんど汚れなし
- ノンコンプレッサー** ……水の供給は手動式加圧タンクを使用
- 高速穿孔** ……10,000回転/分の回転ドリルのため穿孔作業が早い
使用電力100V 380W
- 軽量・軽装** ……1.8Kgの軽量であり必要コードが少ない
軽装備のため移動性、作業性が楽なシステム

	低振動 MUSドリル	振動ドリル
騒音(db)	60~68	80~90
回転数(rpm)	10,000	1,000~1,500

ビット径(mm)	
一段堀用	二段堀用
φ4.0	φ5.0
φ5.0	φ6.5
φ6.5	φ9.0

総発売元

パル・ユニット株式会社

〒173-0037 東京都板橋区小茂根4-13-13

tel 03-5917-6871 fax 03-5917-6872

URL <http://www.m-u-s.jp> E-mail mus@m-u-s.jp