

# さまざまな色彩と多種ある御影石の 足場つなぎ工法と跡補修工法 「御影石象嵌化粧 NSC 工法」


主に御影石を対象とした足場つなぎ工事工法であり工法名称を NSC工法と称します。御影石を主に施工とした理由は一番利用度が高く石の殆どが多種で有りながら補修対応手配が可能であることです。

当コンセプトは、グレードの高い石貼りに足場つなぎの施工する場合、施工跡が殆ど目立たない、建物の美観的価値を下げない、これを主とした「足場つなぎ工法及び跡補修工法」です。更に当工法にはいずれの為に再利用が可能な(躯体固定されたアンカーを生かす)システムにもなっております。

居住者の方々に優しい騒音が殆ど無いサイレント工法です。また建物にも優しいダイヤモンド工具を使用した工法です。

最終仕上げは既存石と同一石を象嵌として装着します。

さまざまな色彩と多種ある御影石の  
足場つなぎ跡補修象嵌装着

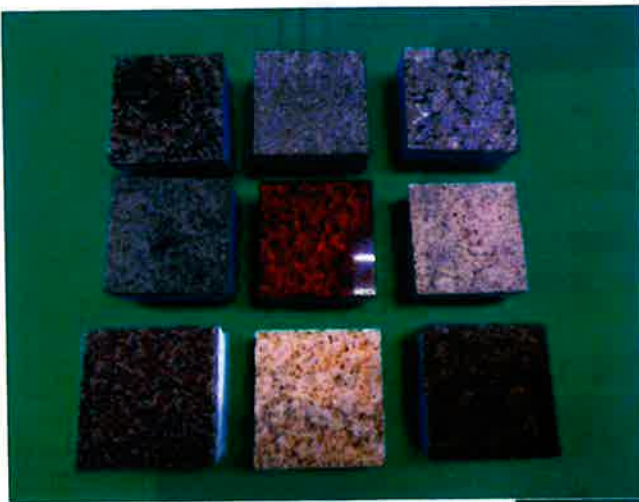

足場つなぎ跡補修象嵌を外した状態







低振動ドリル 毎分 / 10,000回転 ドリル総重量 1.5kg ダイヤモンド  
ビット使用 ビット径  $\phi 14.5$   $\phi 16.0$   $\phi 16.4$   $\phi 18.0$

その他穿孔作業に必要な装着品としては、ウェットタイプの為ウォータータンク  
とノロ用集塵機を標準セットとしております


### 足場つなぎ作業 石貼り工専用

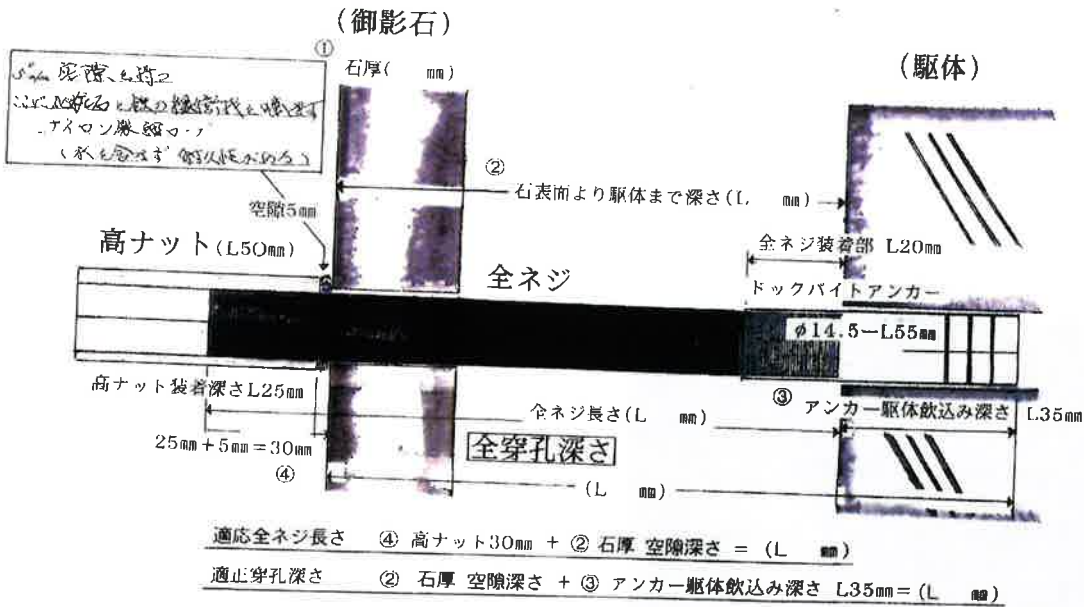

足場バラシ跡状況 (象嵌装着前)

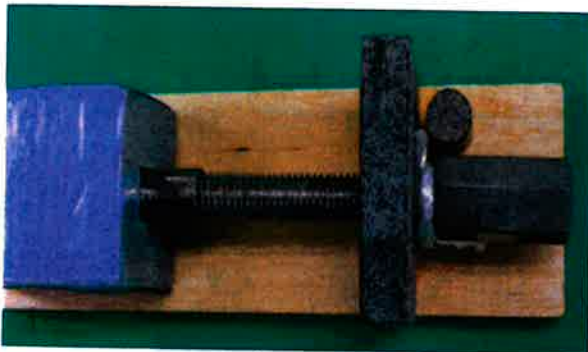

足場つなぎ作業装着完了状況

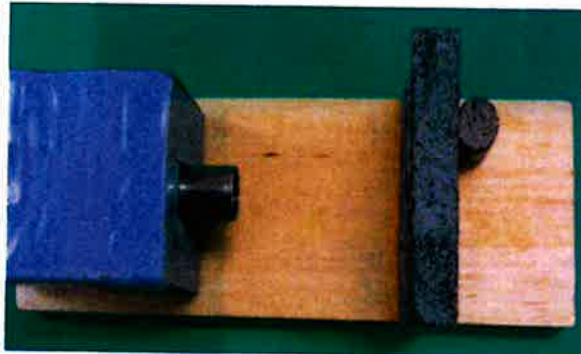

パル・ユニット株式会社

〒173-0037 東京都板橋区小茂根4-13-13

TEL.03-5917-6871 FAX.03-5917-6872