

ひび割れタイル・欠損タイル補修工法

シーファイン 補修で
リーフайн

シーファイン

完全
同化

TM

タイル最近似色の特殊加工シートを貼付けるだけの補修工法

各種タイルのサイズに裁断された現状タイル色に最近似色させフッ素樹脂塗装した特殊加工シートです。既存タイル面に貼付けて補修するだけの工法でありながら、完全同化するため補修差がほとんどありません。

簡単にタイル補修!
特殊加工シートを貼付けるだけで

補修跡が目立ちません!!



タイルの貼替え不要!

シーファインの特徴

- ①0.15mm厚程度の特殊加工シートを貼付けるだけで簡単にタイル補修ができる。
- ②ひび割れ欠損等は簡単な下地補修を行い、後は貼付けるだけで補修ができる。
- ③特殊加工シートとフッ素樹脂塗料で耐候性が持続する。
- ④特殊加工シート貼付け工法は高い防水効果が得られる。
- ⑤特殊加工シートは微延性効果がある為、多少の動きにも十分追従することができる。

専用プライマー塗布

長期間にわたり常に安定した状態が維持されます。

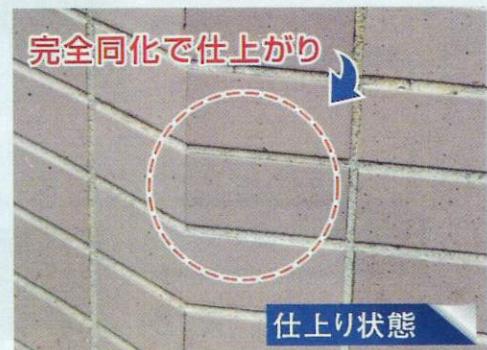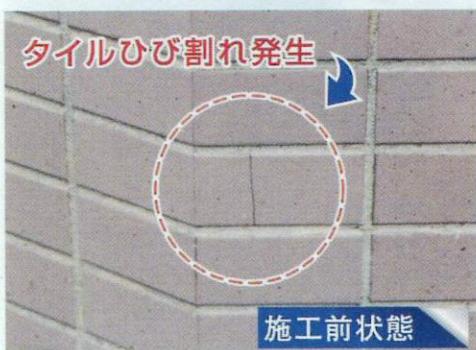

特許出願中

メーカー

パル・ユニット株式会社

〒173-0037 東京都板橋区小茂根4-13-13

TEL.03-5917-6871 FAX.03-5917-6872

ホームページURL→ <http://www.m-u-s.jp>

各種タイルのサイズに裁断された特殊加工シート(フッ素樹脂塗装品)をタイル面に貼付けて補修する方法です。現在壁面に貼られている状態に合わせる、たとえば紫外線劣化を受け色落ちしたケースなどもレトロフィットさせる為、ほとんど補修跡が目立ちません。

タイルひび割れ補修・タイル欠損補修・足場継ぎ跡補修などに最適な補修工法です。

簡易的な補修工法でありながら、完璧な仕上りと確実な補修工法です。

タイル面の特殊加工シート 貼付け補修工法

1

施工前


タイルひび割れ発生。
0.2mm以上の場合は
下地補修したのち、ご使
用ください。



4

専用プライマー塗布

タイルに専用プライマ
ーを必ず塗布する。



状況によって

ハンドスマーサー 使用のおすすめ!

タイル及び目地のひび
割れ補修に一液弾性タ
イプのエポキシ樹脂を
すりこみ又は充填する。
ひび割れ跡を消すため。



2

目荒し作業

専用サンドペーパーで目
荒しを行う。プライマーの
附着強化の為。



5

特殊加工シート貼付け

タイルのサイズに裁断
された特殊加工シートの
裏面セパレーターを剥
がしタイルコーナーに
合せ暫定貼りとする。



3

ふきとり清掃

タイル表面のほこり等
の汚れをふきとり清掃。



7

施工後

仕上がり状態。

